あの街で…この街で…活躍するサンループ

News！

2008 G8(洞爺湖サミット)会場で…

SLL-306SS(北海道仕様)が競合他社製品よりも優れた性能が各省庁の厳正なる審査の結果、NO.1と認められ採用されました。会場周辺の街路灯や施設周辺の防犯灯として数多く設置され環境保護と安全確保の一役を担っています。

概略構造図

設計条件：風速40m/s(*60m/s対応品は別途相談に応じます)

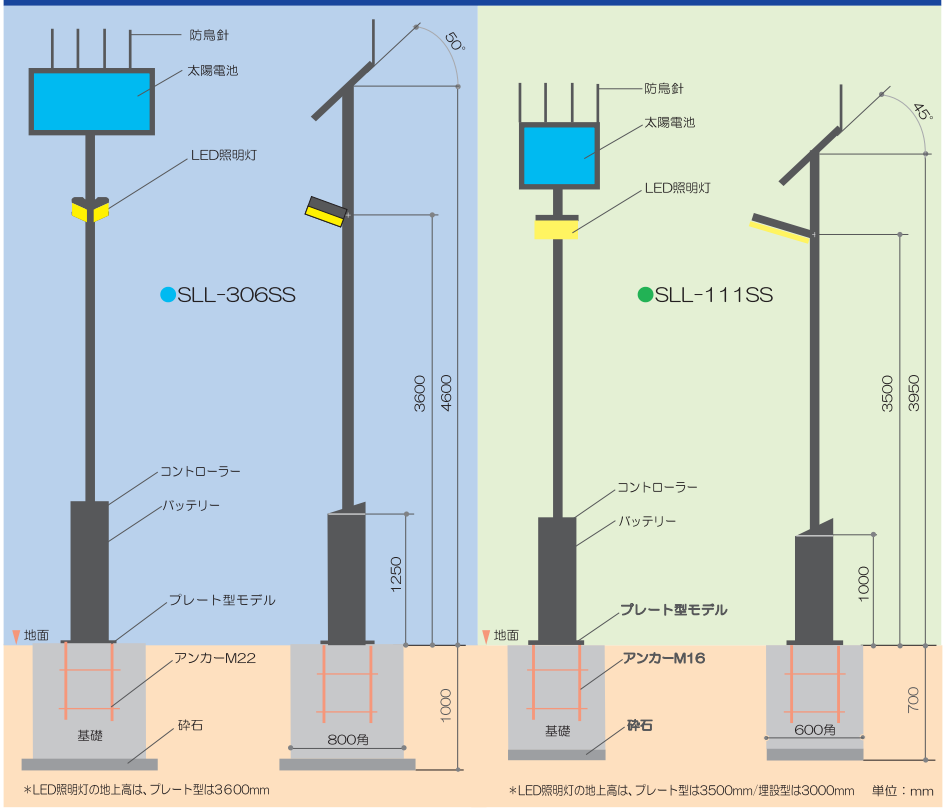

*LED照明灯の地上高は、プレート型は3600mm

*LED照明灯の地上高は、プレート型は3500mm/埋設型は3000mm　単位：mm

照度分布図

●SLL-306SS

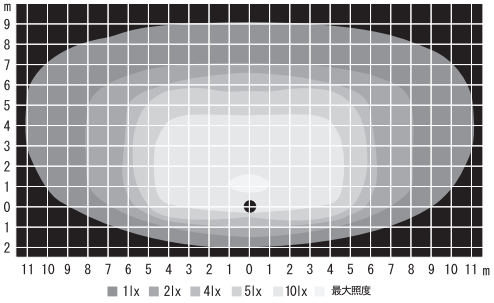

●SLL-111SS

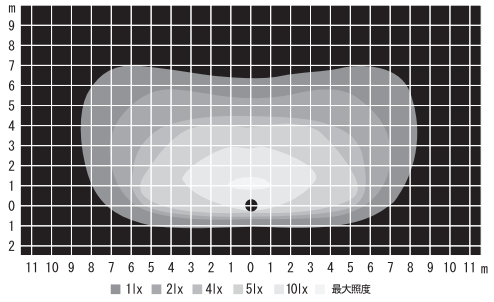

安全にお使いいただくために…

●ご使用前に「取扱説明書」よく良くお読みの上、正しくお使いください。

主な仕様

本仕様は品質改良のため予告なく変更することがあります。

●機種	SLL-306SS・S130(標準)	SLL-306SS・K170(寒冷地)	SLL-111SS・S40(標準)	SLL-111SS・K65(寒冷地)
●太陽電池	130W(17.9V-7.28Ah)	170W(17.9V-9.5Ah)	40W(17.9V-2.24Ah)	65W(17.9V-3.64Ah)
●バッテリー	12V-55Ah×３個	12V-55Ah×4個	12V-26Ah	12V-26Ah×2個
●コントローラー	全点灯/半点灯切替式、過充電、過放電、タイマー機能、センサー機能他		全点灯/半点灯切替式、過充電、過放電、タイマー機能、センサー機能他	
●LED灯具	超高輝度白色LED/306個　常夜点灯		超高輝度白色LED/111個　常夜点灯	
●支柱1	バッテリー内蔵型(プレート型)		バッテリー内蔵型タイプ2種(埋設型/プレート型)	
●支柱２	一般炭素鋼管：溶融亜鉛メッキ、ウレタン塗装		一般炭素鋼管：ユニクロメッキ、ハンマートーン塗装	
●使用温度範囲	−20℃～+60℃		−20℃～+60℃	

エスティ エナジー株式会社

名古屋市瑞穂区柳ヶ枝町2−87 1F　〒467−0825　URL. http://www.st-e.co.jp

TEL 052−882−0309　FAX 052−882−0365　E-mail：info@st-e.co.jp